

ÇÖP ARAÇLARI

GARBAGE TRUCKS



- Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Araçları
Garbage Truck
- Çöp Semi Treyler
Garbage Semi Trailer
- Hidrolift
Skip Loader
- Minipak Çöp Araçları
Minipacker



KATMERCİLER



GÖVDE
4 m³ - 8 m³
9 m³ - 24 m³
KAZAN HACMİ
0,6 m³ - 1,1 m³
0,8 m³ - 2,5 m³
SIKISTIRMA ORANI
1:3 / 1:6
HİDROLİK SİSTEM TAHİRİ
PTO
KONTEYNİR KALDIRMA DÜZENEKLERİ
120 Lt - 240 Lt - 1100 Lt



TANIM Çöp semî treylerleri şehir içinde çöp kamyonlarıyla toplanan çöpün bir istasyon vasıtâsıyla çöp semî treylerine yüklenerek daha ekonomik olarak çöp dökme sahâsına ullaştırılması için kullanılır.
GÖVDE HACMI
40 m³ - 70 m³



HİDROLİK SIKİSTIRMALI ÇÖP ARAÇLARI

GARBAGE TRUCK

ÇÖP SEMİ TREYLER

GARBAGE SEMI TRAILER




AKSESUARLAR

- Konteynir kaldırma düzeni
- Arka kapak emniyet dayaması
- Gece çöp toplamak için arkada projektor
- Döner Sinyal Lambası
- Kaymaz tip işçi taşıma basamak ve tütamağı
- Basamak yanlarında emniyet korkuluğu
- Arka kapak yan duvarlarını örten estetik örtü sacı
- Gövde ön altına yerleştirilmiş kolay temizlenir pis sahnesi
- Otomatik/Manuel kumanda seçenekleri
- Tehlike anında acil stop butonu
- Arka görüntü kamerası
- Kumlama ve fırın boyası

ACCESORIES

- Bin Lifting mechanism (optional)
- Tailgate safety bar
- Projector for night working at rear
- Rotating beacon
- Nonsliding steps at the rear
- Safety bars (hangers) near by the steps
- Esthetical covering Plate for rear tailgate side walls
- Dirty water tank under body
- Manual or Automatic command system
- Emergency stop button
- Rear vision camera (optional)
- Sand blasting, primar & final painting

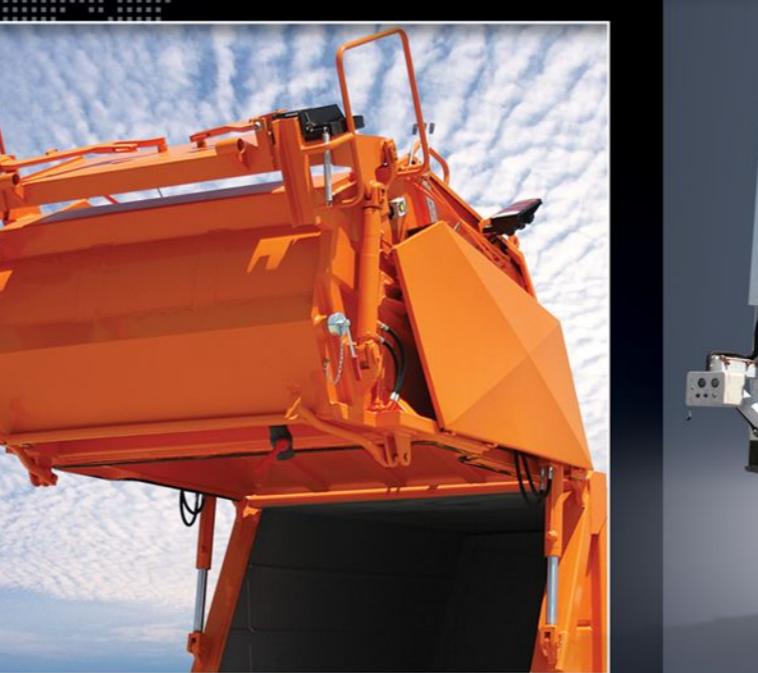

PRESSING - UNLOADING EJECTION PLATE
Ejection Plate moves linearly inside body and is used for compressing and/or unloading the garbage inside.

LOADING TAP There is a filling tap that is opened by Hydraulic Cylinder at front top of the body.

CHASSIS - AXLE Chassis, axle, suspension, brake system and electrical installation are made in accordance with TSE Norms & Turkish Roadway Regulations.

JACK OUTRIGGERS Parallel, wide wedge double speed telescopic outriggers are used in front.

DIESEL ENGINE Diesel Engine is used for Hydraulic System installation.

SIKISTIRMA-BOSALTMA PERDESİ Gövde içinde boydan boya hareket edebilen ve ön üst kapaktan doldurulan çöpleri sıkıştırma yarar. Sıkıştırma için bir hidrolik silindir kullanılır.

YÜKLEME KAPAGI Gövde ön üstte hidrolik silindirle açılıp kapanan bir dolum ağızı bulmaktadır.

ŞASI-DİNGİL Şasi, dingil, suspansiyon, fren sistemi, ve elektrik donanımı karayolları tüzüğüne ve TSE normlarına uygun olarak üretilir.

KRIKO AYAKLARI Parallel çalışan geniş pabuçlu, çift hızlı, teleskopik, kriko ayakları kullanılır.

HİDROLİK DONANIM En az 57 HP dizel bir motorla hidrolik sistem çalıştırılmaktadır.

DESCRIPTION Garbage semi trailer is used for collecting and delivering the garbages to garbage unloading areas.

BODY CAPACITY 40 m³ - 70 m³

BODY Made ST 37-2 Quality Steel. (Base, Sides, Top)

TAIL GATE Made ST 37-2 Steel covers the body from rear end. There is a specially formed sealing element mounted on tailgate to prevent any dirty water leakage tailgate moves hydraulically.



GÖVDE ST 37.2 kalitedeki saçtan üretilir. (Taban, yan duvarlar, tavan)

ARKA KAPAK ST 37.2 kalitesinde saçtan üretilir. Gövdeyi arka ucundan kapatır. Gövde ile arka kapak arasına yerleştirilmiş asitlere dayanıklı bir conta tam sızdırmazlık sağlanır. Arka kapak hidrolik olarak yukarı doğru açılıp kapanır.

TANIM

Cift kollu vinç, DIN normlarına uygun olarak imal edilmiş konteynırları kaldırıp yükleyerek istenilen yere taşımak ve devirerek boşaltma amacıyla tasarlanmıştır.

DESCRIPTION

Double arm crane is made in accordance with related DIN norms and it is used for lifting containers and carry to place and for unloading process.



HİDROLİFT

SKIP LOADER



HİDROLİFT DONANIMLARI:

- Kaldırma kolu
- İstinat ayağı
- Devirme kancası
- Hidrolik sistem
- Pnömatik sistem
- Hidrolik emniyet ekipmanları

SKIP LOADER INSTALLATIONS

- Lifting arm
- Outrigger
- Tipping hook
- Hydraulic system
- Pneumatic system
- Hydraulic security members





MİNİPAK ÇÖP ARAÇLARI

MINIPACKER



GÖVDE HACMİ

3 m³ - 6 m³

BOŞALTMA SİSTEMİ

İsteğe bağlı damperli, perdeli

YÜKLEME SİSTEMİ

İsteğe bağlı konteynir yükleme sistemi mevcut.

BODY CAPACITY

3 m³ - 6 m³

UNLOADING SYSTEM

Optionally other tipper type or with ejection plate.

LOADING SYSTEM

Container Loading System (Optional)



KATMERCİLER

ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.